

Bränsledeklaration

	Bensin									
	75 hk 4-vx	75 hk 5-vx	75 hk aut	90 hk 5-vx	90 hk aut	90 hk KAT 5-vx	90 hk KAT aut	112 hk 5-vx	139 hk 5-vx	Synco 90 hk 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil stad	0,93	0,94	1,02	0,88	0,99	0,89	0,92	0,98	0,96	0,99
land	0,66	0,63	0,76	0,62	0,77	0,54	0,67	0,62	0,62	0,74
bl körning	0,81	0,80	0,90	0,76	0,89	0,73	0,81	0,82	0,81	0,88
Bränslekostnad för 1500 mils bl körning enl Konsumentverkets riktlinjer 86.07.01	4.800:--	4.740:--	5.333:--	4.686:--	5.487:--	4.326:--	4.800:--	5.058:--	4.994:--	5.214:--
Tankvolym	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter
Aktionsradie vid bl körning	67 mil	88 mil	61 mil	72 mil	61 mil	75 mil	67 mil	67 mil	67 mil	62 mil

	Diesel		
	54 hk 4-vx	54 hk 5-vx	70 hk 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil stad	0,63	0,63	0,62
land	0,43	0,42	0,40
bl körning	0,54	0,53	0,52
Bränslekostnad för 1500 mils bl körning enl Konsumentverkets riktlinjer 86.07.01 (inkl km-skatt)	3.907:--	3.878:--	3.848:--
Tankvolym	55 liter	55 liter	55 liter
Aktionsradie vid bl körning	101 mil	103 mil	105 mil

Färg- och klädselprogram

Färg	Klädsel Golf	Klädsel Golf CL	Klädsel Golf GTI**	Klädsel Golf GTI 16V**	Klädsel Golf GTD	Klädsel Golf Syncro
Nevadabeige		Ljusbrun				
Marinblå		Blå				
Alpinvit	Blå	Blå	Svartröd	Svartröd	Svartröd	Gråsvart
Tomadoröd	Svartvit	Gråsvart	Svartröd	Svartröd	Svartröd	Gråsvart
Svart*		Gråsvart	Svartröd	Svartröd	Svartsilver	Gråsvart
Atlasgråmet*		Gråsvart	Svartsilver	Svartsilver	Svartsilver	
Tuzanrödmet*		Gråsvart				
Jadegrönmet*		Gråsvart	Svartsilver	Svartsilver	Svartsilver	Ljusbrun
Stratosblåmet*		Blå	Svartsilver	Svartsilver		
Diamantsilvermet*	Blå	Blå	Svartröd	Svartröd	Svartröd	Gråsvart
Aktsblåmet*						
Grafitmet*						
Racinggrönmet*				Svartsilver		
Monzablåmet*				Svartsilver		

* = mot prillägg (gäller ej svart lackering på GTI, GTI 16V och GTD)

** = svart läderinredning mot prillägg

Golf Cabriolet QUARTETT		
Lackering	Sufflett	Klädsel
Heliosblåmet*	Atollblå	Mauniusblå
Paprikaröd	Paprikaröd	Karminröd
Safirmet*	Duvgrå	Duvgrå
Alpinvit	Alpinvit	Laskyvit/Hermelin

* = mot prillägg



V.A.G Sverige AB
151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Fakta

Golf 1987



Golf 75 hk
Golf 54 hk (diesel)



Golf CL 75 hk
Golf CL 90 hk
Golf CL 90 hk KAT
Golf CL 54 hk (diesel)



Golf CL 75 hk
Golf CL 90 hk KAT
Golf CL 54 hk



Golf Syncro 90 hk KAT



Golf GTD 70 hk (turbo diesel)



Golf Cabriolet
QUARTETT 112 hk



Golf GTI 112 hk



Golf GTI 16 V 139 hk



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg	Fordons-skatt
Golf	3	75	4	980	400	1200	445:-
Golf CL	3	75	5/aut	1000	380	1200	445:-
Golf CL	5	75	5/aut	1020	360	1200	535:-
Golf CL	3	90	5/aut	1020	380	1200	535:-
Golf CL KAT	3	90	5/aut	1030	400	1200	535:-
Golf CL KAT	5	90	5/aut	1050*	380*	1200	535:-
Golf Syncro	5	90	5	1190	350	1500	625:-
Golf Cabriolet QUARTETT	2	112	5	1080	250	1200	535:-
Golf GTI	3	112	5	1050	380	1200	535:-
Golf GTI 16V	3	139	5	1080	350	1200	535:-
Golf GTI 16V	5	139	5	1090*	340*	1200	535:-
Golf diesel	3	54	4	1020*	380*	1000	535:-
Golf CL diesel	3	54	5	1030	370	1000	535:-
Golf CL diesel	5	54	5	1050	350	1000	535:-
Golf GTD turbodiesel	3	70	5	1060*	370*	1200	535:-

* preliminära värden
Vissa utföranden finns även med högerstyning

Max taklast 75 kg
(gäller ej Golf Cabriolet)

Motor

	Golf/ Golf CL 75 hk	Golf CL 90 hk	Golf CL 90 hk (katalysator)	Golf Cab 112 hk	Golf Syncro 90 hk (katalysator)
Volym cc	1595	1781	1781	1781	1781
Cyl diam x slaglängd mm	81 x 77,4	81 x 86,4	81 x 86,4	81 x 86,4	81 x 86,4
Effekt, hk DIN vid r/min	75/5000	90/5200	90/5250	112/5800	90/5250
kW DIN vid r/min	55/5000	66/5200	66/5250	82/5800	66/5250
Max vridmoment, kpm DIN vid r/min	12,7/2500	14,7/3300	13,9/3000	15,6/3500	14,5/3000
Nm DIN vid r/min	125/2500	145/3300	137/3000	153/3500	142/3000
Kompressionsförhållande	9,0:1	10,0:1	9,0:1	10,0:1	9,0:1
Bränsle	Blyfri 95 oktan	98 oktan	Blyfri 95 oktan	98 oktan	Blyfri 95 oktan

Prestanda

	Golf GTI 112 hk	Golf GTI 16V 139 hk	Golf/ Golf CL 54 hk (diesel)	Golf GTD 70 hk (turbodiesel)
Acceleration 0-100 km/h ca	13 sek	10,8 sek	11,5 sek	9,8 sek
Toppfart km/h ca	167 km/h	178 km/h	175 km/h	173 km/h

Motor

	Golf GTI 112 hk	Golf GTI 16V 139 hk	Golf/ Golf CL 54 hk (diesel)	Golf GTD 70 hk (turbodiesel)
Volym cc	1781	1781	1588	1588
Cyl diam x slaglängd mm	81 x 86,4	81 x 86,4	76,5 x 86,4	76,5 x 86,4
Effekt, hk DIN vid r/min	112/5500	139/6100	54/4800	70/4500
kW DIN vid r/min	82/5500	102/6100	40/4800	51/4500
Max vridmoment, kpm DIN vid r/min	16/3100	17,1/4600	10,2/2300	13,6/2600
Nm DIN vid r/min	157/3100	168/4600	100/2300	133/2600
Kompressionsförhållande	10,0:1	10,0:1	23,0:1	23,0:1
Bränsle	98 oktan	98 oktan	diesel	diesel

Prestanda

	Golf GTI 112 hk	Golf GTI 16V 139 hk	Golf/ Golf CL 54 hk (diesel)	Golf GTD 70 hk (turbodiesel)
Acceleration 0-100 km/h ca	9,7 sek	8,5 sek	18,7 sek	14,5 sek
Toppfart km/h ca	191 km/h	208 km/h	148 km/h	160 km/h

Utrustning

	Golf	Golf CL	Golf Syncro	Golf Cab	Golf GTI	Golf GTI 16V	Golf GTD
Stötfångare med inlagd blank list		•		•			
Stötfångare med inlagd röd list					•	•	
Frontspoiler	•	•	•	•	•	•	•
Bakspoiler					•	•	•
Blank dekor runt kylargrillen		•					•
Röd dekor runt kylargrillen					•	•	
Sidoskyddslist		•	•	•			•
Sidoskyddslist med rött inlägg					•	•	
Skärmbreddare			•		•	•	•
Skärmbreddare i bilens färg				•			
Innerskärmar av plast fram	•	•	•	•	•	•	•
Mittkonsol				•			
Mittkonsol med cigarettändare och askkopp, värmeinsläpp för baksätet		•	•		•	•	•
Avlastningshyllor under instrumentbrädan	•	•	•		•	•	•
Sporttratt 4-ekrad			•	•	•	•	•
Myntållare på mittunneln	•	•	•		•	•	•
Dörrfickor fram		•	•	•	•	•	•
Sportstolar (som M-utrustning med svart/silver tygklädsel)		○	○	•	•	•	○
Höj- och sänkbar förarstol				•	•	•	
Höj- och sänkbar passagerarstol				•			
Eluppvärmd förarstol	•	•	•	•	•	•	•
Eluppvärmd pass-stol samt höj- och sänkbar förarstol		○	•			•	○
Delbart och helt fällbart baksäte		•	•		•	•	•
Fällbart baksäte	•			•			
Fjärrljusgrill				•	•	•	•
Friskluftfläkt med tre hastigheter och steglös blandning av varm- och kallluft (ej Cabriolet)	•	•	•	•	•	•	•
Automatiskt varseljuss	•	•	•	•	•	•	•
Dubbeltonsignal				•	•	•	•
Inifrån ställbara ytterbackspeglar		•	•	•	•	•	•
Ytterbackspeglarna i bilens färg				•			
Eluppvärmd bakruta	•	•	•	•	•	•	•
Bakrutetorkare med spolning	•	•	•	•	•	•	•
Automatiskt backljus	•	•	•	•	•	•	•
Dimbakljus	•	•	•	•	•	•	•
Vindrutetorkare med två hastigheter	•	•	•	•	•	•	•
Intervalläge för torkarna och spolautomatik		•	•	•	•	•	•
Klocka		•	•	•	•	•	•
Färd dator				•	•	•	•
Elektroniskt tändsystem (ej diesel)	•	•	•	•	•	•	•
Värvräknare (CL endast 90 hk)		•	•	•	•	•	•
Dubbelt bakre avgasrör				•	•	•	•
Extra sidoblinkers	•	•	•	•	•	•	•
Sollucka		○	○		○	○	○
Tonat värmeskyddsglas		○	○	•	•	•	•
Centrallåsning		○	○		○	○	○
Aluminiumfälgar och 185/60 HR 14-däck				•	•	•	•
Servostyrning	○	○		○	○	○	○
Läderinredning					○	○	
Låsningfria bromsar ABS			○		○	○	

• standard ○ merutrustning mot pristinläge

Motor

Tvåställd, fyrcylindrig, vatskyld fyrtakts radmotor med femlagrad vevaxel, hydrauliska ventilyftare och kuggremsdriven, överliggande kamaxel. Framhjulsdraft. (GTI 16 V har dubbla överliggande kamaxlar.)

Syncro

Golf Syncro har permanent fyrhjulsdraft med automatisk fördelning av drivkraften till det hjulpar som har bäst fäste. Kännetecknande för systemet är viscokopplingen.

Styrsystem

Kuggstängsstyrning. Antal rattvarv mellan stopplagen 3,8. Självstabiliserande styrning (negativ styrradiel). Vändcirkel 9,7 m (9,5 Cabriolet).

Framhjulsupphängning

Individuellt fjädrande framhjul med fjäderben och tvärlänkar. Längselastisk hjulupp-

hängning (ej Cabriolet). Krängningshämmare på CL 90 hk, Syncro, GTI, GTI 16 V och Cabriolet.

Bakhjulsupphängning

Torsionsbakaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager (ej Cabriolet). Krängningshämmare på GTI, GTI 16 V och Cabriolet.

Syncro: Snedlänkbakaxel med fjäderben och individuellt fjädrande hjul.

Bromsar

Skivbromsar fram med asbestfria belägg, självjusterande trumbromsar bak. Servo. GTI, GTI 16 V: Skivbromsar fram och bak, de främre med invändig kylning. Cabriolet: Skivbromsar med invändig kylning fram, självjusterande trumbromsar bak. Kretsindelning. 2-hjuls diagonalt. Mekanisk parkeringsbroms verkande på bakhjulen.

Däck och fälgar

Stålraddäck. 175/70 SR 13. CL 90 hk och Syncro: 175/70 HR 13, fälgar 5 1/2 J x 13; inpressningsdjup 38 mm. Cabriolet och GTI: 185/60 HR 14, aluminiumfälgar 6 J x 14. GTI 16 V 185/60 VR 14, aluminiumfälgar 6 J x 14. Diesel 54 hk: 155 SR 13, fälgar 5 J x 13, inpressningsdjup 45 mm.

Elsystem

12 volt. Bensinversionerna: Batteri 54 Ah. Växelströmgenerator 90 A, GTI och Cabriolet: 65 A. Diesel: Batteri 63 Ah. Växelströmgenerator 65 A.

Bagageutrymme

255 liter (gäller ej Cabriolet och Syncro).

Serviceintervaller

Var 12:e månad. Oljebyte var 1500:e mil om den årliga körsträcken överstiger 1500 mil.

Garantier

1 års nybilgaranti. Nybilsgarantin gäller utan milbegränsning.

2 års garanti på avgassystemet.

3 års Europagaranti. En förträfflig vagnskadegaranti som ger dig samma skydd som ditt försäkringsbolags vagnskadeförsäkring. Den följer dessutom med bilen vid försäljningen. Du behöver alltså inte tänka på utgiften för vagnskadepartiet i försäkringen under de tre första åren.

3 års lackgaranti.

6 års rostskyddsgaranti. En verklig garanti utan krav på kontroller och efterbehandlingar som många andra bilmärkens s.k. rostskyddsprogram. Garantin gäller alla rostskador (genomrostning) och såväl arbete som material.


Non-stop garanti.

En garanti som hjälper dig om bilen trots allt går sönder. Den ger dig möjlighet till snabb hjälp, hyrbil eller övermattning på hotell. Förnyas för varje gång du utför föreskriven service.


Ovanstående garantier lämnas formellt av säljaren och enligt de villkor som finns i garantibeviset.

Golf

Bilden visar en Golf CL

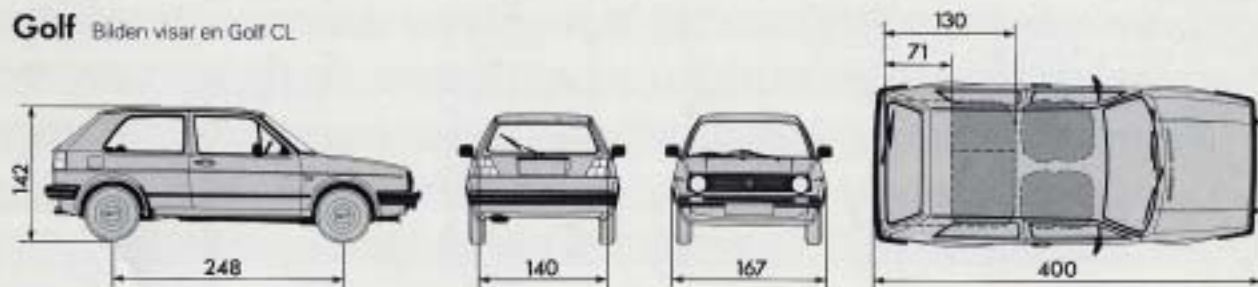

Golf Cabriolet QUARTETT

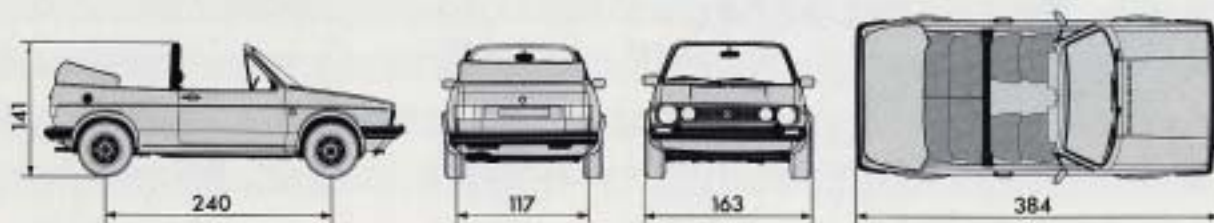

Golf GTI 16 V

