

Fakta

Golf



1989

Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg	Fordons-skatt
Golf S	3	70	5	1000*	400*	1200	445:-
Golf CL	3/5	70	5	1010	390	1200	535:-
Golf CL 1.8i	3/5	90	5/aut	1030	400	1200	535:-
Golf Manhattan	3/5	90	5	1030*	400*	1200	535:-
Golf syncro	5	98	5	1200	340	1500	625:-
Golf GTI "Special"	3	107	5	1060	340	1200	625:-
Golf GTI 16V	3/5	129	5	1060	350	1200	535:-
Golf Cabriolet QUARTETT	2	95	5	1110	260	1200	625:-
Golf S diesel	3	54	4	1020*	380*	1000	535:-
Golf CL diesel	3/5	54	5	1030*	370*	1000	535:-

* Preliminära värden
Vissa utföranden finns även med högerstyring

Max taklast 75 kg
(gäller ej Golf Cabriolet)

Motor

Volym cc
Cyl diam × slaglängd mm
Effekt, kW (hk) DIN vid r/min
Max vridmoment, Nm DIN vid r/min
Kompressionsförhållande
Bränsle

Golf/ Golf CL

1595
81 × 77,4
51 (70)/5200
118/2700
9,0:1
Blyfri
95 oktän

Golf CL 1.8i/ Golf Manhattan

1781
81 × 86,4
66 (90)/5250
142/3000
9,0:1
Blyfri
95 oktän

Golf syncro

1781
81 × 86,4
72 (98)/5400
143/3000
10,0:1
Blyfri
95 oktän

Golf Cab

1781
81 × 86,4
70 (95)/5500
142/3000
10,0:1
Blyfri
95 oktän

Prestanda

Acceleration 0-100 km/h ca
Max. hastighet ca

13,6 sek
162 km/h

11,5 sek
175 km/h

11,1 sek
180 km/h

11,2 sek
166 km/h

Motor

Volym cc
Cyl diam × slaglängd mm
Effekt, kW (hk) DIN vid r/min
Max vridmoment, Nm DIN vid r/min
Kompressionsförhållande
Bränsle

Golf GTI "Special"

1781
81 × 86,4
79 (107)/5250
154/3250
10,0:1
Blyfri
95 oktän

Golf GTI 16V

1781
81 × 86,4
95 (129)/5800
168/4250
10,0:1
Blyfri
95 oktän

Golf/ Golf CL (diesel)

1588
76,5 × 86,4
40 (54)/4800
100/2300
23,0:1
Diesel

Prestanda


Acceleration 0-100 km/h ca
Max. hastighet ca

10,3 sek
186 km/h

9,0 sek
200 km/h

18,7 sek
148 km/h

Golf CL

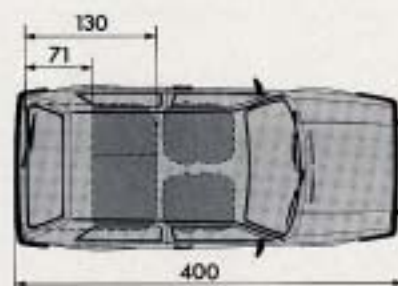

Bränsledeklaration

	Bensin							Diesel	
	Golf/ Golf CL 5-vx	Golf CL 1.8i 5-vx/åut	Golf Manhattan 5-vx	Golf Synco 5-vx	Golf Cab. Quartett 5-vx	Golf GTI Special 5-vx	Golf GTI 16V 5-vx	Golf 4-vx	Golf CL 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil bl körning stad landsväg	0,71	0,79/0,81	0,79	**	**	0,78	0,81	0,54	0,53
	0,84	0,92/0,92	0,92	**	**	0,92	0,96	0,63	0,63
	0,55	0,62/0,67	0,62	**	**	0,62	0,62	0,43	0,42
Bränslekostnad för 1500 mils bl körning enl Konsumentverkets riktlinjer 88.07.01 (inkl. km-skatt för diesel)	4.623:--	5.143:--/ 5.274:--	5.143:--	**	**	5.078:--	5.274:--	4.754:--	4.713:--
Tankvolym	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter
Aktionsradie vid bl körning	77 mil	89 mil/ 67 mil	89 mil	**	**	70 mil	87 mil	101 mil	103 mil

** Ej uppmätt vid tryckningen

Färg- och klädselprogram

Färg	Golf	Golf CL	Golf Manhattan	Golf GTI "Special"	Golf GTI 16V		Golf synco
	Tyg	Plysch	Tyg	Tyg	Tyg	Läder*	Tyg
Tomadoröd		Svartsilver	Ljusgrå		Gråroröd	Svart	Gråsvart
Körsbärsröd	Svartvit	Svartsilver					Gråsvart
Marinblå		Svartsilver					Gråsvart
Alpinvit	Svartvit	Svartsilver	Ljusgrå		Gråroröd	Svart	Gråsvart
Atlasgråmetallic*		Svartsilver			Gråroröd	Svart	Gråsvart
Jadegrönmetallic*		Svartsilver					Gråsvart
Stratosblåmetallic*		Svartsilver			Gråblå	Skiffergrå	Gråsvart
Diamantsilvermetallic*		Svartsilver			Gråroröd	Svart	Gråsvart
Svart*		Svartsilver	Ljusgrå		Gråroröd	Skiffergrå	Gråsvart
Marathonblåmetallic			Ljusgrå				
Heliosblåmetallic				Mörkgrå ¹⁾			
Ekgrönmetallic				Mörkgrå ¹⁾			
Svartmetallic				Mörkgrå ¹⁾			

* Mot prillägg (gäller ej svart lackering på GTI och GTI 16V)

¹⁾ Med ränder i rött, blått och grönt

Golf Cabriolet QUARTETT		
Lackering	Sufflett	Klädsel
Heliosblåmetallic*	Atollblå	Mauritsiusblå
Paprikaröd	Paprikaröd	Karminröd
Safirmetallic*	Duvgrå	Duvgrå
Alpinvit	Alpinvit	Laskyvit/Hermelin

* Mot prillägg


		Golf/ Golf CL	Golf CL 1.8i	Golf Manhattan	Golf GTI "Special"	Golf GTI 16 V	Golf syncro	Golf cabriolet QUARTETT	Golf CL diesel
Motor		4-cyl motor med elektronisk förgasare och katalysator, 70 hk	4-cyl insprutningsmotor med katalysator, 90 hk	4-cyl insprutningsmotor med katalysator, 90 hk	4-cyl insprutningsmotor med katalysator, 107 hk	4-cyl insprutningsmotor med 4 ventiler/cyl, med katalysator, 129 hk	4-cyl insprutningsmotor med katalysator 98 hk	4-cyl insprutningsmotor med katalysator, 95 hk	4-cyl dieselmotor, 54 hk
Drivsystem		Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Permanent fyrhjulsdrift med automatisk fördelning av drivkraften. Kännetecknande för systemet är viscokopplingen	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift
Hjulupphängning	fram	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Krängningshämmare	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Krängningshämmare	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Krängningshämmare	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Krängningshämmare	Fjäderben och tvärlänkar, krängningshämmare. Självstabiliserande styrning	Fjäderben och tvärlänkar, krängningshämmare. Självstabiliserande styrning	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning
	bak	Torsionsbäckaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager	Torsionsbäckaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager	Torsionsbäckaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager	Torsionsbäckaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager. Krängningshämmare	Torsionsbäckaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager. Krängningshämmare	Snedlänkbäckaxel med fjäderben. Individuellt fjädrande hjul. Krängningshämmare	Torsionsbäckaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager	Torsionsbäckaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager
Spårvidd	fram	1427 mm	1427 mm	1427 mm	1427 mm	1427 mm	1427 mm	1404 mm	1427 mm
	bak	1422 mm	1422 mm	1422 mm	1422 mm	1422 mm	1432 mm	1302 mm	1422 mm
Styrsystem		Kuggstäng	Kuggstäng	Kuggstäng	Kuggstäng	Kuggstäng	Kuggstäng	Kuggstäng	Kuggstäng
Vändcirkel	ca	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,3	10,5
Bromsar	fram	Skivor	Skivor	Skivor	Skivor (inv kylning)	Skivor (inv kylning)	Skivor	Skivor (inv kylning)	Skivor
	bak	Trummor	Trummor	Trummor	Skivor	Skivor	Trummor	Trummor	Trummor
Följor		Stålfälg 5 1/2 J x 13	Stålfälg 5 1/2 J x 13	Stålfälg 6 J x 14	Alufälg 6 J x 15	Stålfälg 6 J x 14*	Stålfälg 5 1/2 J x 13	Alufälg 6 J x 14	Stålfälg 5 J x 13
Däck		175/70 R 13 S	175/70 R 13 H	185/60 R 14 H	185/55 R 15 H	185/60 R 14 V	175/70 R 13 H	185/60 R 14 H	155 R 13 S
Elsystem	Batteri V/A (Ah) Generator A	12/265 (54) 90	12/265 (54) 90	12/265 (54) 90	12/265 (54) 90	12/265 (54) 90	12/265 (54) 90	12/265 (54) 90	12/380 (63) 65
Boggeutrymme	litar	255	255	255	255	255	ca 158	ca 165	255

* Med 16V-paket: Aluminiumfälg 6 J x 14.

Garantier: 1 års nybilgaranti
2 års garanti på avgassystemet
3 års vagnskadegaranti/Europagaranti
3 års lackgaranti
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
Nonstop-garanti: Skulle du trots allt drabbas av driftstopp, ger vår Nonstop-garanti omedelbar hjälp. Den ger dig möjlighet till snabb hjälp på plats, hyrbil eller övernattninng på hotell. Förnyas vid varje grundservice. Tag kontakt med din Volkswagen-handlare så får du mer information.

Serviceintervaller: Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljbyte göras.

Golf GTI 16 V

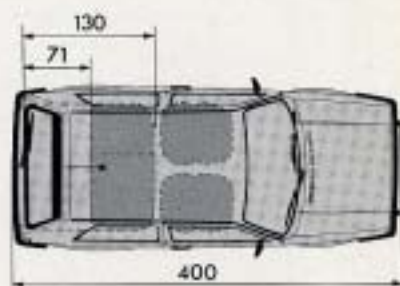

Utrustning

Golf S Golf CL Golf Manhattan Golf Syncro Golf Cab GTI Special Golf GTI 16 V

16 V-paket*


Aluminiumfälgar, delbart, fällbart baksäte, eluppvärmda framstolar, inifrån ställbara ytterbackspeglar, höj- och sänkbar förarstol, tonat värmeskyddsglas

Dörrfickor fram	•	•	•	•	•	•	•
Förberedd för radio med fyra högtalare och antenn (16 V med takantenn)						•	•
Höj- och sänkbar passagerarstol					•		
Mittkonsol					•		
Mittkonsol med cigarettändare och askkopp, värmeinsläpp för baksätet		•	•	•		•	•
Myntållare på mittunneln	•	•	•	•		•	•
Sportratt 4-ekrad (std i kombination med servo)			•	•	•	•	•
Bakrutetorkare med spolning	•	•	•	•		•	•
Delbart fällbart baksäte (ingår i 16 V-paket)		•		•			
Dimbakljus	•	•	•	•		•	•
Dubbeltönsignal					•	•	•
Eluppvärmd bakruta	•	•	•	•	•	•	•
Eluppvärmda framstolar (ingår i 16 V-paketet)	•	•	•	•	•	•	•
Färd dator					•	•	•
Inifrån ställbara ytterbackspeglar		•	•	•	•	•	•
Innerskärmar av plast fram	•	•	•	•	•	•	•
Intervalläge för torkarna och spolautomatik		•	•	•	•	•	•
Klocka		•	•	•	•	•	•
V.A.G kodlås						•	•
Varvräknare (CL endast 1,8i)		•	•	•	•	•	•
Vindrutetorkare med två hastigheter	•	•	•	•	•	•	•
Bakspoiler						•	•
Fjärljusgrill					•	•	•
Frontspoiler	•	•	•	•	•	•	•
Kraftig sidoskyddslist	•	•	•	•		•	•
Plyschklädsel (ej i samband med sportstolar)		•					
Skärmbreddare		•	•		•	•	
Skärmbreddare, stötfångare och tröskelbreddare i bilens färg					•		
Ytterbackspeglarna i bilens färg					•		
Centrallåsning		○	○	○		○	○
Elfönsterhissar		○		○		○	○
Eluppvärmda och elställbara ytterspeglar		○		○		○	○
Höj- och sänkbar förarstol (ingår i 16 V-paketet)		○	•	•	•	•	
Luftkonditionering							○
Låsningfria bromsar ABS (till CL endast med 90 hk)		○		○		○	○
Läderinredning							○
Nackskydd bak		○		○		○	○
Servostyrning	○	○	○	○	○	○	○
Sollucka	○	○	○	○		○	○
Sportstolar (som M-utrustning till CL och syncro med grå/silver tygklädsel)		○	○	○	•	•	•
Tonat värmeskyddsglas (ingår i 16 V-paketet)		○	•	○	•	•	

• Standard ○ Merutrustning mot prillägg

* OBS! Merutrustning GTI 16 V kan endast beställas tillsammans med 16 V-paket

Golf Cabriolet QUARTETT

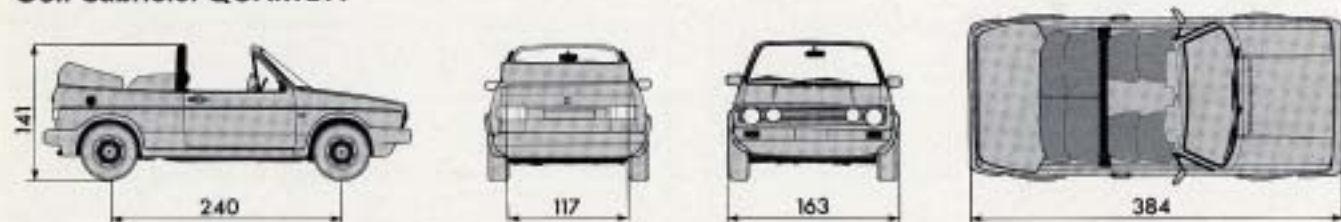



V.A.G Sverige AB
151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.