

Fakta
Golf



1994



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg ¹⁾	Fordons-skatt	Premie-klass
Golf CL 1,4i	3/5	60	5	1070*	400*	1000	578:--*	2 12 10
Golf CL 1,8i	3/5	90	5/aut	1120*	380*	1200	668:--*	3 13 13
Golf CL 1,8i med GL-paket	3/5	90	5/aut	1130*	370*	1200	668:--*	3 13 13
Golf syncro CL med GL-paket	5	90	5	1280*	370*	1500	758:--*	3 13 13
Golf CL KAT-diesel	3/5	75	5	1160*	370*	1200	668:--*	3 13 13
Golf GTI 16V ²⁾	3/5	150	5	1240*	370*	1200	758:--*	4 22 22
Golf VR6	3/5	174	5	1280*	400*	1200	758:--*	6 15 15

* Preliminär uppgift Max taklast 75 kg

Vissa utföranden finns även med högerstyrning

Angiven tjänstevikt gäller 3-dörrars bil i basversion

¹⁾ Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken.

²⁾ Golf GTI 16V kommer under hösten.

Teknisk beskrivning

Modell	Golf CL 1.4i	Golf CL 1.8i	Golf syncro CL med GL-paket	Golf CL KAT-diesel	Golf GTI 16 V	Golf VR6
Motor	4-cyl, insprutning Monomotronic			4-cyl, turbodiesel med katalysator	4-cyl, insprutning Digifant	6-cyl, insprutning Motronic
Volym cc	1391	1781		1896	1984	2792
Cylindiam/slaglängd mm	75/78,7	81/86,4		79,5/95,5	82,5/92,8	81/90,3
Effekt kW (hk) EG vid r/min	44(60)/5200	66(90)/5500		55(75)/4200	110(150)/6000	128(174)/5800
Max vridmoment Nm EG vid r/min	107/2800-3200	145/2500		150/2400-3400	180/4800	235/4200 (240/4200 med blyfri 98 oktän)
Kompressionsförhållande	9,2:1	10,0:1		22,5:1	10,5:1	10,0:1
Bränsle	Blyfri 95 oktän			Diesel	Blyfri 95 oktän	Blyfri 95 alt. 98 oktän
Prestanda						
Acceleration 0-100 km/h s ca	man 16,3	man 12,1/aut 14,2	man 12,6	man 15,4	man 8,3	man 7,6
Toppfart km/h	man 157	man 180/aut 175	man 175	man 165	man 215	man 225
Drivsystem	Framhjulsdrift		Fyrhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift/EDS	Framhjulsdrift/EDS
Hjulupphängning fram	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning.					
	Krängningshämmare.			Krängningshämmare.		
bak	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager.		Snedlänkaxel med fjäderben. Individuell hjulupphängning.	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager.		
			Krängningshämmare.	Gastrycksstötdämpare. Krängningshämmare.		
Spårvidd fram mm	1478		1464	1478	1450	1450
bak mm	1462		1438	1462	1434	1434
Styrsystem	Kuggstång/Servo					
Vändcirkel m ca	10,7				11,0	
Bromsar fram	Skivor			Skivor med invändig kylning		
bak	Trummor			ABS Skivor		
Fälgar	Stål 5 1/2 JX13		Stål 6 JX14	Stål 5 1/2 JX13	Lättmetall 6 1/2 JX15	
Däck	175/70 R13T		185/60 R14 H	175/70 R13T	205/50 R15V	
Elsystem						
Batteri V/A/Ah	12/220/44	12/280/60		12/380/72	12/280/60	
Generator A	90	90		90	90	
Bagageutrymme läditer	247	247	*	247		
Lastvolym nedfält baksäte liter enligt VDA	1162	1162	1062	1162		

*Ej uppmätt vid tryckningen

Bränsledeklaration

	Bensin					Diesel
	Golf CL 1.4i 60 hk 5-vx	Golf CL 1.8i 90 hk 5-vx/aut	Golf syncro CL 90 hk 5-vx	Golf VR6 174 hk 5-vx	Golf GTI 16V 150 hk 5-vx	Golf CL KAT-diesel 75 hk 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil						
blandad körning	0,71	0,77/0,79	0,87	0,93	0,80	0,59
stadskörning	0,85	0,93/0,95	1,03	1,13	0,98	0,67
landsvägskörning	0,54	0,58/0,60	0,68	0,69	0,58	0,49
Bränslekostnad för 1500 mils blandad körning enl. Konsument- verkets riktlinjer 92.07.01 (inkl. km-skatt för diesel)	6.773:–	7.346:–/ 7.537:–	8.300:–	8.872:–/	7.632:–	7.666:–
Tankvolym	ca 55 liter	ca 55 liter	ca 65 liter	ca 55 liter	ca 55 liter	ca 55 liter
Aktionsradie vid blandad körning	ca 77 mil	ca 71/69 mil	ca 75 mil	ca 59 mil	ca 69 mil	ca 93 mil

Färg- och klädselprogram (Se respektive produktbroschyr för ett illustrerat färg- och klädselprogram)

Färg	Golf CL 1.4i/CL 1.8i/ CL KAT-diesel	Golf CL 1.8i/syncro CL med GL-paket		Golf GTI 16V		Golf VR6	
	Tyg	Plysch ¹⁾	Läder ²⁾	Tyg	Läder	Tyg	Läder
Alpinvit	Svart	Blå	Svart	Blå	Svart	Blå	Svart
Tornadoröd	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Classicröd	Grå	Grå	Svart				
Maritimblå	Grå	Grå	Svart				
Svart*				Svart	Svart	Svart	Svart
Stålblåmetallic*	Svart	Svart	Svart				
Windsorblåmetallic*	Grå	Grå	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Brilliant svartmetallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Pärigråmetallic*	Grå	Grå	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Satinsilvermetallic*	Svart	Blå	Svart	Blå	Svart	Blå	Svart
Indianröd – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Dusty-mauve – pärleffekt*	Grå	Grå	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart

* Mot pristillägg

¹⁾ Endast svart plysch till syncro

²⁾ I komb. med sportstolar

Utrustning

Utvändigt

	Golf CL 1.4i	Golf CL 1.8i/ CL KAT-diesel	Golf CL 1.8i/syncro CL med GL-paket	Golf GTI 16V	Golf VR 6
Avgasändrör, dubbelt				•	•
Bakspelar, eluppvärmda och elställda (yttre)	•	•	•	•	•
Bakspelar (yttre) lackerade i bilens färg			•	•	•
Bakspoiler				•	•
Dimstrålkastare	○	○	○	○	○
Dimbelysning	•	•	•	•	•
Frontspoiler	•	•	•	•	•
Fälgringar			•		
Glassollucka, elmanövrerad	○	○	○	○	○
Innerskärmar av plast fram	•	•	•	•	•
Lättmetallfälgar "BBS korseker"					•
Lättmetallfälgar "Orlando" 6J x 14, däck 185/60 R 14H			○		
Stålfälg 6J x 14, däck 185/60 R 14H	○	○	○/•		
Lättmetallfälgar, Monte Carlo				•	
Mörktonade bakljus				•	•
Pluschassi - styvare och 20 mm sänkt				•	•
Sidoskyddsläst	•	•	•	•	•
Skärm- och tröskelbreddare, svarta				•	•
Stötfångare delvis lackerade i bilens färg			•	•	•
Tonat värmeskyddsglas	○	○	•	•	•

Invändigt

Avläggningsfack på sidorna av framstolarna			•	•	•
Bagagerum, inklätt	•	•	•	•	•
Bagagerumsbelysning	•	•	•	•	•
Baksäte, fällbart	•	•	•	•	•
Baksäte, delbart (1/3, 2/3)	○		•	○	•
Bältesfästen, höjdställbara fram (5-d även bak)	•	•	•	•	•
Cigarettändare	•	•	•	•	•
Damm- och pollenfilter	•	•	•	•	•
Dörrfickor fram	•	•	•	•	•
Framstolar, eluppvärmda	•	•	•	•	•
Förarstol, höjdställbar	○	•	•	•	•
Handskfack, låsbart med belysning (utgår i komb. med airbag)	•	•	•	•	•
Hållare för förbandslåda och varnings- triangel	•	•	•	•	•
Innerbelysning med fördröjnings- automatik, läslampa fram	•	•	•	•	•
Klocka	•	•	•	•	•
Komfortstolar (med svart klädsel)			○		
Läderklädsel (i komb. med sportstolar)			○	○	○
Nackskydd bak, höjdställbara	•	•	•	•	•
Nackskydd fram, höjd- och vinkel- inställbara	•	•	•	•	•
Passagerarstol, höjdställbar ¹⁾	○	○	○/•	○	•
Plyschklädsel			•		
Ratt 2-ekrad	•	•			
Ratt 4-ekrad			•		
Ratt, ställbar i höjdlid			•	•	•
Sportratt, 3-ekrad läderklädd				•	•
Sportstolar (till GL i komb. med läderklädsel)			○	•	•
Sportstolar, Recaro (med grå klädsel)				○	○
Värreknare	○	•/○	•	•	•
Värme- och ventilationssystem med centralt avstängningsspjäll, fläkt med fyra hastigheter, värmeinsläpp till baksäte		•	•	•	•

Funktion

Airbag för både förare och främre passagerare	○	○	○	•	•
ABS-bromsar	○	○	○/•	•	•
Bakruta, eluppvärmd	•	•	•	•	•

Utrustning

Funktion	Golf CL 1.4i	Golf CL 1.8i/ CL KAT-diesel	Golf CL 1.8i/syncro CL med GL-paket	Golf GTI 16V	Golf VR 6
Bakrutetorkare med spolning och intervalläge	●	●	●	●	●
Centrallåsning med inbrottskydd – Safe-system	○	○	●	●	●
Dubbeltonsignalhorn	●	●	●	●	●
EDS – elektronisk differentialspärr			–/○	●	●
Elfönsterhissar	○	○	○	○	●
Färddator				●	●
Farthållare			○/–	○	○
Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart	●	●	●	●	●
Klimatanläggning, automatisk				○	○
Luftkonditionering (ej CL KAT-diesel)		○	○	○	○
Radioförberedd med fyra högtalare fram och stavantenn (GTI 16V och VR6 med takantenn)	○	●	●	●	●
Serviceintervall-indikator	●	●	●	●	●
Servostyrning	●	●	●	●	●
Stöldlarm, fjärrstyrt				●	●
Uppvärmda spolarmunstycken					●

● standard ○ extrautrustning mot pristillägg

¹⁾ Endast i komb. med elsollucka som merutrustning.


Garantier:

- 1 års nybilsgaranti (max 3000 mil)
- 3 års vagnskadeförsäkring/Europegaranti
- 3 års lackgaranti
- 6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
- Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset
- Nonstop-garanti:
- Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernatning på hotell.
- Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller:

- Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil
- Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljebbyte göras.

Golf CL

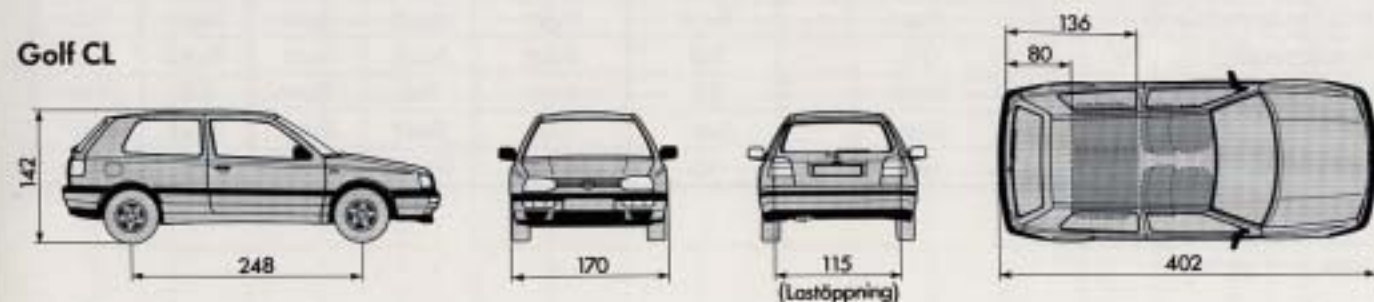



V.A.G Sverige AB, 151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.